


## System trójwarstwowy z ceramiką IZOSTAR (niskonasiąkliwość) do każdego rodzaju paliw stałych płynnych i gazowych

**IZOSTAR**  
 izostatyczne systemy kominowe

IZOSTAR PREMIUM BETONOWY																
Wysokość / Średnica	4	4,66	5,33	6,00	6,66	7,33	8,00	8,66	9,33	10,00	10,66	11,33	12,00	12,66	13,33	14,00
200	1 675	1 814	1 915	2 055	2 194	2 553	2 693	2 832	2 978	3 117	3 256	3 357	3 496	3 894	3 995	4 134
180	1 633	1 771	1 864	2 003	2 141	2 493	2 631	2 770	2 908	3 046	3 185	3 278	3 416	3 813	3 907	4 045
160	1 582	1 719	1 806	1 943	2 080	2 426	2 563	2 700	2 832	2 970	3 107	3 194	3 331	3 727	3 814	3 951
140	1 574	1 713	1 795	1 934	2 073	2 414	2 553	2 692	2 819	2 958	3 098	3 179	3 318	3 716	3 798	3 937
200+W	1 854	2 002	2 112	2 259	2 407	2 775	2 923	3 070	3 273	3 420	3 568	3 678	3 825	4 231	4 341	4 489
180+W	1 798	1 945	2 047	2 194	2 341	2 701	2 848	2 995	3 176	3 323	3 470	3 571	3 718	4 124	4 226	4 372
160+W	1 729	1 875	1 970	2 116	2 262	2 616	2 762	2 907	3 075	3 221	3 367	3 462	3 608	4 012	4 108	4 253
140+W	1 721	1 868	1 958	2 106	2 254	2 602	2 750	2 898	3 059	3 207	3 355	3 444	3 592	3 999	4 089	4 237


Skład: Elementy metalowe (drzwiczki, dekiel zamykający wyczystkę, kratka przewietrzająca wełnę, zakończenie stożkowe, szalunek tracony), ceramika izostatyczna, wełna mineralna, keramzytobetonowy pustak obudowy

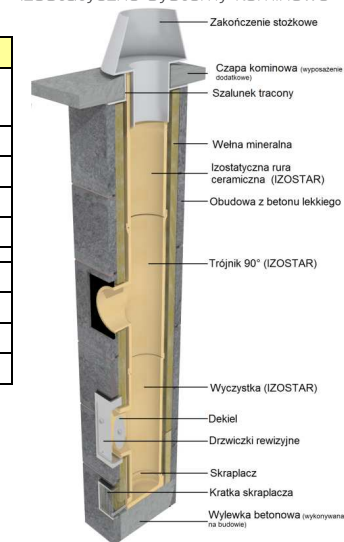

## System dwuwarstwowy z ceramiką IZOSTAR do paliw stałych zakres pracy 400°C - 600°C

IZOSTAR DUO																
Wysokość / Średnica	4	4,66	5,33	6,00	6,66	7,33	8,00	8,66	9,33	10,00	10,66	11,33	12,00	12,66	13,33	14,00
200	1 431	1 538	1 640	1 747	1 855	2 215	2 322	2 430	2 582	2 683	2 791	2 899	3 000	3 366	3 474	3 581
180	1 380	1 473	1 577	1 680	1 773	2 135	2 239	2 332	2 481	2 584	2 687	2 781	2 884	3 246	3 339	3 443
160	1 306	1 403	1 490	1 587	1 674	2 029	2 126	2 213	2 355	2 442	2 539	2 636	2 723	3 079	3 166	3 263
200+W	1 610	1 726	1 836	1 952	2 068	2 436	2 552	2 668	2 877	2 987	3 103	3 219	3 329	3 703	3 819	3 935
180+W	1 546	1 647	1 759	1 871	1 973	2 344	2 455	2 557	2 749	2 861	2 972	3 074	3 186	3 557	3 658	3 770
160+W	1 454	1 559	1 654	1 760	1 855	2 220	2 325	2 420	2 598	2 694	2 799	2 905	3 000	3 364	3 459	3 565



skład komina: obudowa z pustaków keramzytobetonowych, sznur izolacyjny, wyczystka, trójnik 90°, rury proste, kit montażowy, drzwiczki wyczystki,

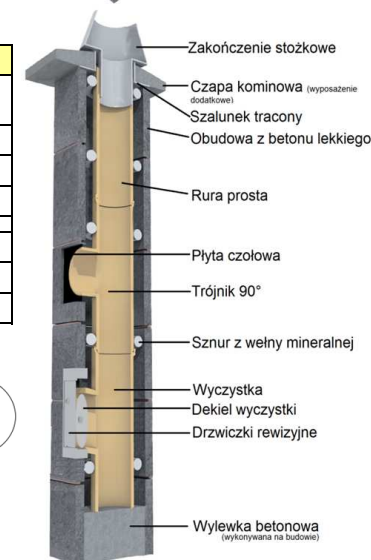

Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT. Do powyższych cen należy dodać 23% podatku VAT

## Ceramika IZOSTAR

Dzięki formowaniu na sucho pozbawiona wolnych przestrzeni powstałych w skutek odparowania wody



Dział handlowy:  
 tel. +48 (68) 374 35 35  
 tel./fax +48 (68) 374 37 97  
 e-mail: sprzedaz@lzmo.pl

LZMO S.A.  
 ul. Reymonta 7  
 68-300 Lubsko  
 www.lzmo.pl